風速・風量計

アネモマスター®

ベーン

MODEL 6821/6823

ANEMOMASTER VANE

風速分布や温度変化が大きな場所での測定に最適なベーン式

- 高い測定精度（±3.0%）
- 用途に応じて2機種をラインアップ
- ホールド機能により容易に風速値を読み取り
- 最大値・最小値の記録、読み出しが可能
- 低風速から高風速までの広い測定レンジ（0.2〜40m/s）
- 小さい吹出口からの風も大きな羽でバラツキ少なく測定

（登録証番号 JQA-2790）（本社にて取得 登録証番号 JQA-EM1628）

ISO9001認証　ISO14001認証

主な仕様

品名		アネモマスター　ベーン	
モデル		6821	6823
測定項目		風速・風量	風速・風温
ベーンサイズ		直径 70 mm	直径 70 mm
測定範囲	風速	0.2 ～ 40.0 m/s	0.2 ～ 40.0 m/s
	風温	—	-20 ～ 100 ℃
測定精度	風速	± 指示値の 3% or 0.1 m/s の大きい方	± 指示値の 3% or 0.1 m/s の大きい方
	風温	—	±0.3℃ + 指示値の 0.2%
表示分解能	風速	0.01 m/s	0.01 m/s
	風温	—	0.1℃
風量		0 ～ 9999 cfm	—
電源		単 3 形電池 ×3 本	単 3 形電池 ×3 本
外形寸法		81 (W) ×165 (H) ×38 (D) mm	81 (W) ×165 (H) ×38 (D) mm
本体重量		175 g (電池を含まない)	175 g (電池を含まない)
付属品		単 3 形マンガン電池 ×3 本、プローブ接続ケーブル (1.5m) ×1 本、延長棒 (伸縮式：166 ～ 909 mm) ×1 本、キャリングケース ×1 個、取扱説明書 ×1 冊	単 3 形マンガン電池 ×3 本、プローブ接続ケーブル (1.5m) ×1 本、延長棒 (伸縮式：166 ～ 909 mm) ×1 本、キャリングケース ×1 個、取扱説明書 ×1 冊

外観寸法図（単位：mm）

＜本体＞
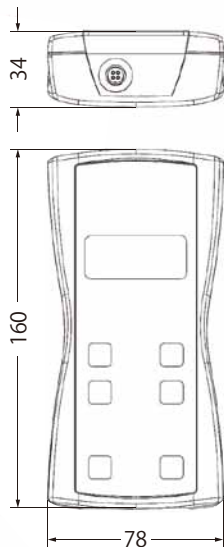
＜70mmプローブ＞
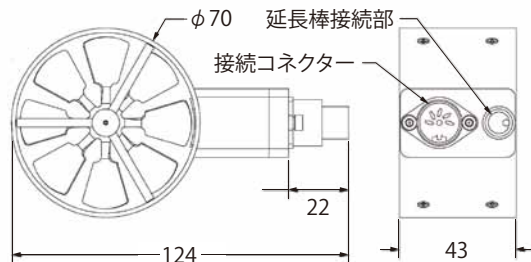
日本カノマックス株式会社

【本　社】大阪府吹田市清水2-1（〒565-0805）
TEL：(06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2（〒105-0013）
TEL：(03) 5733-6023

【営業拠点】●東京営業所　TEL：(03) 5733-6023
●名古屋営業所　TEL：(052) 241-0535
●大阪営業所　TEL：(06) 6877-0447 (代)

製品に関するお問い合わせ
0120-009-750
E-mail：environment@kanomax.co.jp
http://www.kanomax.co.jp/

●お問い合わせ、お求めは

※本カタログの記載内容は2012年11月現在のものです。　※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。